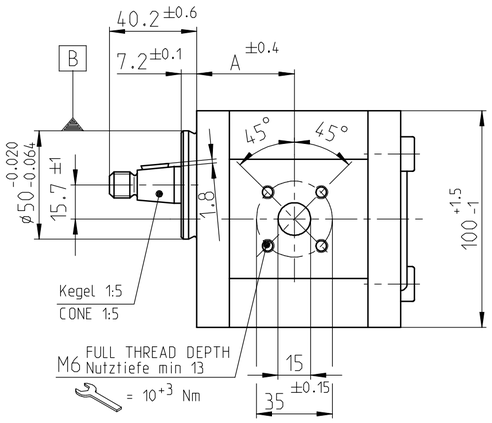

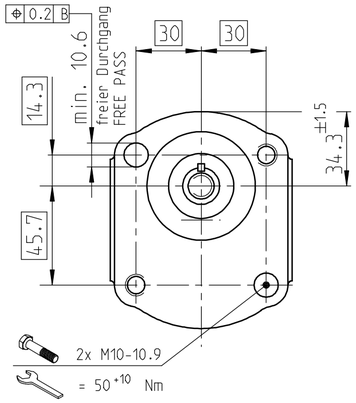

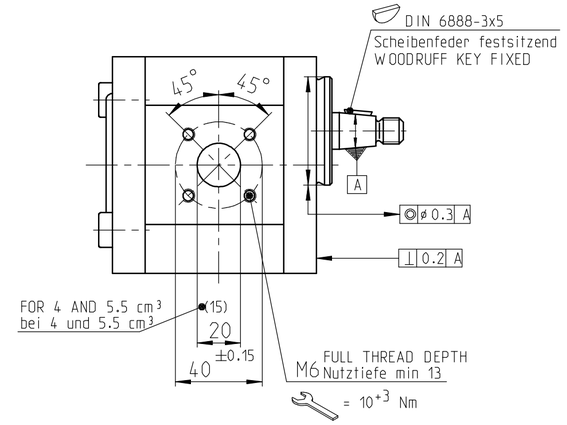

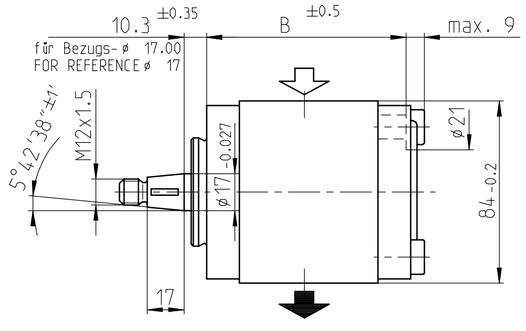

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

*: max. Druck (siehe Kenngröß en PKT. 3.1)

Alle Ölanschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht
verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

ADDITIONAL INFORMATION

OPERATING CONDITIONS ACCORDING TO Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE.
PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

*: MAX. PRESSURE (SEE PARAMETERS UNDER POINT 3.1)

ALL OIL-PORTS CAPPED DUSTPROOF DURING TRANSPORT AND STORING,
E.G. WITH PLASTIC PLUGS

B 510 230 016	0 510 715 306	AZPF-12-022LCP20KB-S0007	links/CCW	22.5	2500	210	52.5	104.1	3.4	
B 510 230 015	0 510 715 022	AZPF-11-022RCP20KB-S0007	rechts/CW	22.5	2500	210	52.5	104.1	3.4	
B 510 830 047	.	AZPF-12-019LCP20KB-S0007	links/CCW	19	3000	230	45.0	98.7	3.2	
B 510 230 035	0 510 615 318	AZPF-11-019LCP20KB-S0007	links/CCW	19	3000	230	45.0	98.7	3.2	
B 510 230 033	0 510 615 005	AZPF-11-019RCP20KB-S0007	rechts/CW	19	3000	230	45.0	98.7	3.2	
B 510 230 036	0 510 615 317	AZPF-11-016LCP20KB-S0007	links/CCW	16	3000	280	45.0	93.7	3.0	
B 510 230 031	0 510 615 010	AZPF-11-016RCP20KB-S0007	rechts/CW	16	3000	280	45.0	93.7	3.0	
B 510 230 030	0 510 515 316	AZPF-11-014LCP20KB-S0007	links/CCW	14	3000	280	45.0	90.3	2.8	
B 510 230 029	0 510 515 018	AZPF-11-014RCP20KB-S0007	rechts/CW	14	3000	280	45.0	90.3	2.8	
B 510 230 028	0 510 515 309	AZPF-12-011LCP20KB-S0007	links/CCW	11	3500	280	44.5	85.3	2.6	
B 510 830 061	0 510 515 029	AZPF-12-011RCP20KB-S0007	rechts/CW	11	3500	280	44.5	85.3	2.6	
B 510 230 027	0 510 515 007	AZPF-11-011RCP20KB-S0007	rechts/CW	11	3500	280	44.5	85.3	2.6	
B 510 230 026	0 510 415 316	AZPF-11-008LCP20KB-S0007	links/CCW	8	4000	280	40.6	80.3	2.5	
B 510 230 025			rechts/CW	8	4000	280	40.6	80.3	2.5	
B 510 230 024	0 510 315 307	AZPF-11-005LCP20KB-S0007	links/CCW	5.5	4000	280	38.6	76.2	2.45	
B 510 230 023	0 510 315 006	AZPF-11-005RCP20KB-S0007	rechts/CW	5.5	4000	280	38.6	76.2	2.45	
B 510 230 022	0 510 215 309	AZPF-11-004LCP20KB-S0007	links/CCW	4	4000	280	37.3	73.7	2.4	
B 510 230 021	0 510 215 009	AZPF-11-004RCP20KB-S0007	rechts/CW	4	4000	280	37.3	73.7	2.4	
Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	Fördervolumen [cm³/U]	max.* Drehzahl [U/min]	max. Druck* (intermitt.) [bar]	A Maß [mm]	B Maß [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. ROT	DISPLACEMENT	MAX. SP	MAX. PRESSURE	DIMENSION		WEIGHT	REMARKS

AU

general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin.dim./L.masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.3	-	±1°
all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in		mm
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./ Hist. Dokumentnr.	0510230021	

Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
AU	--	20161017	pjr7cob	tmm3kor	fiv2si	7930	DC-MA/EPE	R7930V16P033
AA	--	19860120	Moegle			7930	DC-MA/EPE	Erstellt

Lang./Spr.	Syst.	Wght./Gew.
EN/DE	PE	

Scale/M.stab 1:2

MNR

Rexroth Bosch Group

OFFER DRAWING
ANGEBOTSZEICHN.

HY GEAR PUMP "AZPF"
HY-ZAHNRADPUMPE

Sheet/Bl. 1/1

Doc.type	DP/TD	Ind.	Format
AGZ	001	AU	A2

RA59601272

Repl. for | Repl. by

RELEASED / freigegeben | UTC-2016-11-02T07:17:06

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.